

Apilador Eléctrica 1.2 - 1.4 t



BT staxio

W-series

SWE120L

SWE140L



Apilador conductor acompañante Brazos soporte elevables

Apilador conductor acompañante con elevación de brazos soporte						SWE120L	SWE140L
Identificación	1.1	Fabricante				Toyota	Toyota
	1.2	Modelo				SWE120L	SWE140L
	1.3	Impulsor				Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Tipo de operador				Acompañante	Acompañante
	1.5	Capacidad de carga/carga nominal	Q	kg		1200	1400
		Capacidad sobre brazos soporte	Q	kg		1600	2000
	1.6	Centro de carga	c	mm		600	600
	1.8	Distancia de carga, centro de la rueda de brazo de soporte al frente de las horquillas (brazos de soporte subidos/bajados)	x	mm		672/731	672/731
	1.9	Distancia entre ejes (brazos de soporte subidos/bajados)	y	mm		1243/1302	1243/1302
Peso	2.1	Peso de servicio incluyendo la batería		kg		907	942
	2.2	Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla		kg		450/340/1345	450/360/1525
	2.3	Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla		kg		450/220/265	450/220/265
Ruedas	3.1	Unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla				Poliuretano	
	3.2	Ruedas de horquillas		mm		Ø230x70	Ø230x70
	3.3	Rueda motriz		mm		Ø85x74	Ø85x74
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)		mm		Ø125x50	Ø125x50
	3.5	Ruedas, número delantera/trasera (x=ruedas de impulsión)				1x+2/4	1x+2/4
	3.6	Ancho de pista, delantera	b ₁₀	mm		550	550
	3.7	Ancho de pista, trasera	b ₁₁	mm		390	390
Dimensiones	4.2	Altura mínima del mástil	h ₁	mm		2135 *)	2160 *)
	4.3	Elevación libre	h ₂	mm		166 *)	166 *)
	4.4	Elevación	h ₃	mm		3210 *)	3165 *)
		Altura de elevación	h ₂₃	mm		3300 *)	3255 *)
	4.5	Altura máxima del mástil	h ₄	mm		3720 *)	3725 *)
	4.6	Elevación inicial	h ₅	mm		120	120
	4.9	Altura del timón en posición de conducción sin plataforma, mín./máx.	h ₁₄	mm		150	150
		Altura del timón en posición de conducción con plataforma, mín./máx.	h ₁₄	mm		865/1235	865/1235
	4.15	Altura de las horquillas en posición bajada	h ₁₃	mm		90	90
	4.19	Longitud total	l ₁	mm		1910	1910
	4.20	Longitud hasta talón interior horquillas	l ₂	mm		760	760
	4.21	Ancho de chasis	b ₁	mm		770	770 *)
	4.22	Espesor/Ancho/Longitud de horquilla	s/e/l	mm		60/180/1150 *)	70/180/1150 *)
	4.24	Anchura de horquilla/carro	b ₃	mm		674	674
	4.25	Ancho exterior horquillas	b ₅	mm		570 *)	570 *)
	4.31	Espacio sobre el suelo, con carga, por abajo del mástil	m ₁	mm		22	22
	4.32	Espacio sobre el suelo, centro de la distancia entre ejes	m ₂	mm		22	22
	4.34.1	Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados	A _{st}	mm		2277	2277
	4.34.2	Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal	A _{st}	mm		2255	2255
	4.35	Radio de giro, brazos de soporte subidos	W _a	mm		1393	1393
Datos de desempeño	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h		6/6	6/6
	5.2	Velocidad de elevación, con/sin carga		m/s		0.12/0.27	0.11/0.27
	5.3	Velocidad de descenso, con/sin carga		m/s		0.38/0.32	0.37/0.32
	5.8	Capacidad máx. de ascenso en pendientes, con/sin carga		%		9/12 ¹⁾	8/12 ¹⁾
	5.10	Freno de parking				Electromagnético	Electromagnético
Motor eléctrico	6.1	Clasificación del motor de desplazamiento S2 60 min		kW		1,5	1,5
	6.2	Clasificación del motor de elevación a S3 15%		kW		2,2 ²⁾	2,2 ²⁾
	6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K _s		V/Ah		24/225 *)	24/225 *)
	6.5	Peso de la batería		kg		192 *)	192 *)
	6.6	Acc. de consumo de energía al ciclo VDI		kWh/h		0,79	0,94
		Consumo de energía según EN 16796:2016		kWh/h		0,6	0,71
	6.7	Transferencia de capacidad		t/h		52,8	61,9
	6.8	Consumo de energía en transferencia de capacidad		kWh/h		1,07	1,39
Otros	8.1	Tipo control de tracción				CA variable	CA variable

¹⁾ Medidas según el estándar.

²⁾ S3 6%.

*) Posibilidad de diferentes alternativas con modificación en los valores.

Los datos están basados en una configuración estándar: Compartimento de batería medio, h₂₃ = 3300 mm (SWE120L) y 3255 mm (SWE140L) mástil duplex tele panorámico alta visibilidad.

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.
El rendimiento y las dimensiones de la carretilla son nominales y están sujetas a las tolerancias.
Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling están sujetos a cambios sin previo aviso.


Compartimentos de batería

Dimensiones		Cambio de batería		SWE120L			SWE140L		
				Vertical		Lateral	Vertical		Lateral
		Compartimiento batería		Medio	Grande	Grande	Medio	Grande	Grande
1.9	Distancia entre ejes, brazos de soporte subidos/bajados	y	mm	1243/1302	1293/1332	1293/1332	1243/1302	1293/1332	1293/1332
4.19	Longitud total sin plataforma con plataforma elevada/bajada	l ₁	mm	1910	1960	1960	1910	1960	1960
			mm	1995/2385	2045/2435	2045/2435	1995/2385	2045/2435	2045/2435
4.20	Longitud hasta talón interior horquillas sin plataforma con plataforma elevada/bajada	l ₂	mm	760	810	810	760	810	810
			mm	845/1235	895/1285	895/1285	845/1235	895/1285	895/1285
4.34.1	Ancho pasillo de trabajo para palets 1000x1200 entrecruzados sin plataforma con plataforma elevada/bajada	A _{st}	mm	2277	2327	2350	2300	2350	2350
			mm	2362/2762	2412/2812	2435/2835	2385/2785	2435/2835	2435/2835
4.34.2	Ancho pasillo de trabajo para palets 800x1200 longitudinal sin plataforma con plataforma elevada/bajada	A _{st}	mm	2255	2305	2305	2255	2305	2305
			mm	2340/2740	2390/2790	2390/2790	2340/2740	2390/2790	2390/2790
4.35	Radio de giro, horquillas subidas sin plataforma con plataforma elevada/bajada	W _a	mm	1393	1443	1443	1393	1443	1443
			mm	1478/1878	1528/1928	1528/1928	1478/1878	1528/1928	1528/1928
6.4	Tensión de batería, capacidad nominal, plomo/ácido Tensión de batería, capacidad nominal, iones de litio	K ₅	V/Ah	24/225	24/300	24/260	24/225	24/300	24/260
			V/Ah	24/105	24/210	—	24/105	24/210	—
6.5	Peso de la batería, nominal Peso de la batería, min.—max.		kg	192	248	221	192	248	221
			kg	185—250	230—285	209—250	185—250	230—285	209—250

Dimensiones del mástil

SWE120L			Simplex	Duplex Tele				Dupl. Tele Panoram. View				Duplex HiLo				Triplex HiLo			
h ₂₃	Altura de elevación (h ₁₃ +h ₃)	mm	1400 1700	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150	4500
h ₃	Elevación	mm	1310 1610	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4060	4410
h ₁	Altura mínima del mástil	mm	1825 2125	1843	1943	2143	2343	2568	1843	1943	2143	2343	2568	1843	1943	2143	2343	2568	2120
h ₂	Elevación libre	mm	1400 1700	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	1330	1430	1630	1830	2054	1580
h ₄	Altura máxima del mástil	mm	1825 2125	3125	3325	3725	4125	4575	3120	3320	3720	4120	4570	3141	3341	3741	4141	4591	4947

SWE140L			Duplex Tele Panoramic View					Duplex HiLo					Triplex HiLo				
h ₂₃	Altura de elevación (h ₁₃ +h ₃)	mm	2655	2855	3255	3655	4105	2655	2855	3255	3655	4105	3255	3655	4105	4455	4755
h ₃	Elevación	mm	2565	2765	3165	3565	4015	2565	2765	3165	3565	4015	3165	3565	4015	4365	4665
h ₁	Altura mínima del mástil	mm	1868	1968	2168	2368	2593	1843	1943	2143	2343	2568	1720	1854	2004	2120	2220
h ₂	Elevación libre	mm	76	76	76	76	76	1284	1384	1584	1784	2009	1134	1268	1418	1534	1634
h ₄	Altura máxima del mástil	mm	3125	3325	3725	4125	4575	3141	3341	3741	4141	4591	3747	4149	4599	4947	5247

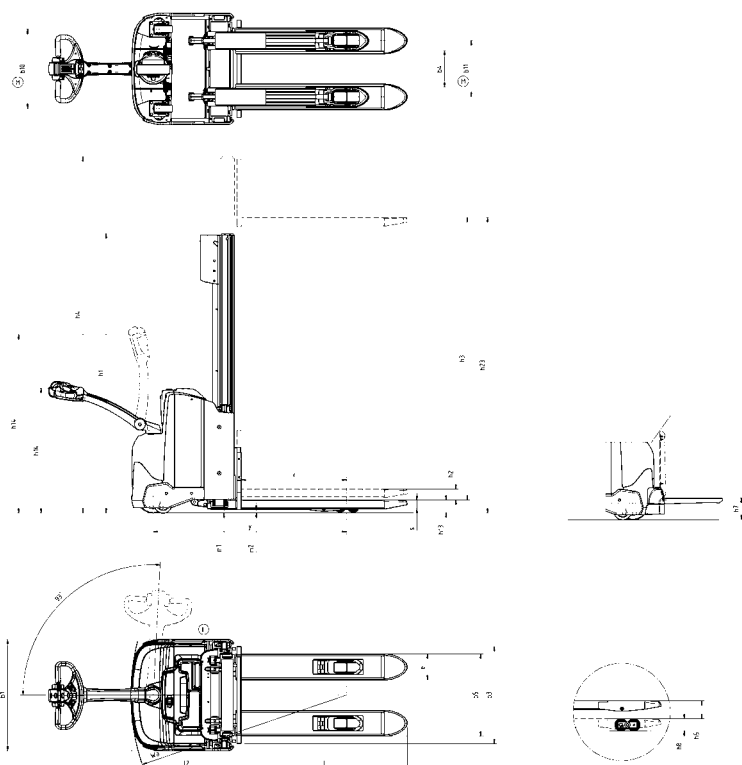

Características:

- Controles con la punta de los dedos
- Sistema de frenado electrónico
- Control de velocidad electrónico
- Seguridad del operador
- Compartimentos de almacenaje
- Apagado automático
- Click-2-creep
- Rendimiento programable
- Fácil acceso para mantenimiento
- Cargador incorporado (opcional)
- Sensilift (opcional)
- Plataforma del operador abatible (opcional)
- Toyota I_site: Sistema de gestión de flota (opcional)
- Aceite hidráulico para bajas temperaturas (opcional)

