

Carretilla de remolque 3,0–5,0 ton

TRACTO

Serie S

TSE300

TSE500




Carretilla de remolque

Principales características					TSE300	TSE500
Identificación	1.1	Fabricante			Toyota	Toyota
	1.2	Modelo			TSE300	TSE500
	1.3	Impulsor			Eléctrico	Eléctrico
	1.4	Tipo de operador			Conductor de pie	Conductor de pie
	1.5	Capacidad de carga	Q	kg	3000	5000
	1.7	Esfuerzo de arrastre	F	N	1000	1150
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1319	1319
Peso	2.1	Peso de servicio sin batería		kg	659	659
	2.3	Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla		kg	679/390	679/390
Ruedas	3.1	Rueda motriz/de brazo de soporte			Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de la rueda delantera		mm	Ø 250x92	Ø 250x92
	3.3	Tamaño de la rueda, trasera		mm	Ø 140x70	Ø 140x70
Dimensiones	4.2.1	Altura total	h_{15}	mm	1284	1284
	4.8	Altura del asiento	h_7	mm	130	130
	4.12	Altura de enganche				
		Gancho de arrastre	h_{10}	mm	188/283/378/473	188/283/378/473
		Bola de enganche	h_{10}	mm	253/393/533	253/393/533
	4.19	Longitud total	l_1	mm	1571	1571
	4.21	Ancho de chasis	b_1/b_2	mm	790/799	790/799
	4.26	Distancia entre los brazos de soporte	b_4	mm	613	613
	4.32	Altura libre inferior	m_1/m_2	mm	63/71	63/71
	4.35	Radio de giro	W_a	mm	1508	1508
	4.44	Amplia entrada en la cabina de conductor	l_{24}	mm	450	450
Rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	7,5/12,0	6,0/11,0
	5.6	Tirador de la barra de tracción máx., con/sin carga		N	3200	3500
	5.7	Capacidad de ascenso en pendientes, con/sin carga		%	6/13	3/13
	5.10	Freno de parking			Eléctrico	Eléctrico
Motor eléctrico	6.1	Clasificación del motor de desplazamiento S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.4	Voltaje de la batería/capacidad nominal K_5		V/Ah	24/465-620	24/465-620
	6.5	Peso de la batería, mín./máx.		kg	463/538	463/538
	6.6	Consumo de energía según el ciclo VDI ¹⁾		kWh/h		
Otros	8.1	Tipo de control de tracción			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Nivel de sonido para el oído del conductor de acuerdo a la norma EN 12 053			66	66


1) Póngase en contacto con su proveedor para obtener información.

Todos los datos se basan en la configuración de la tabla. Otras configuraciones pueden dar otros valores.
 Las prestaciones y dimensiones mencionadas son nominales, y por tanto están sujetas a tolerancias.
 Los productos y las especificaciones de Toyota Material Handling están sujetos a cambios sin previo aviso.


Dimensiones

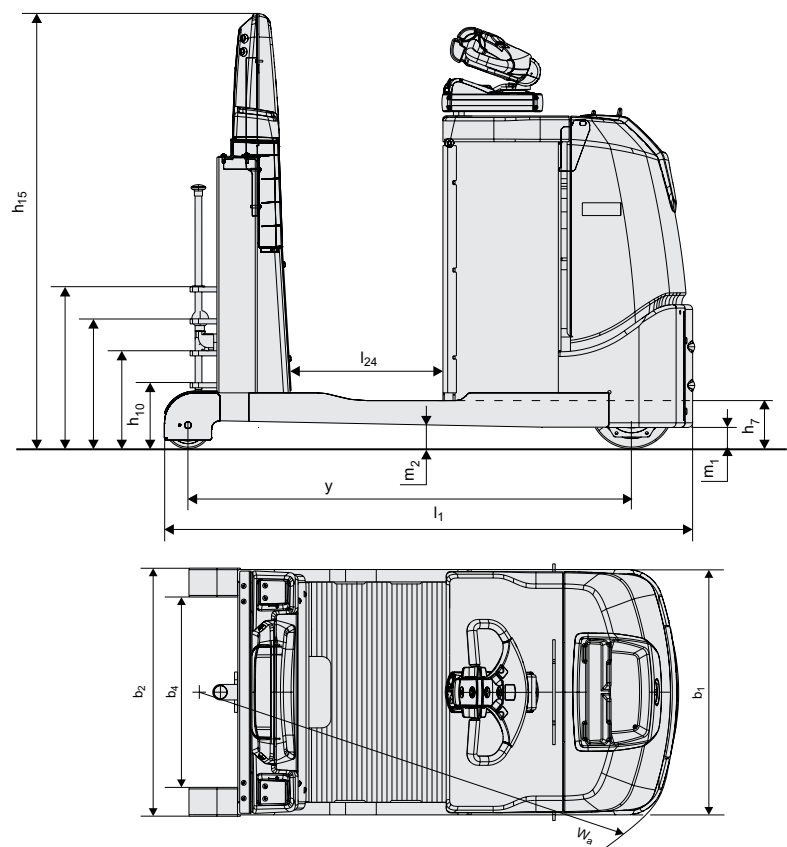

TSE300

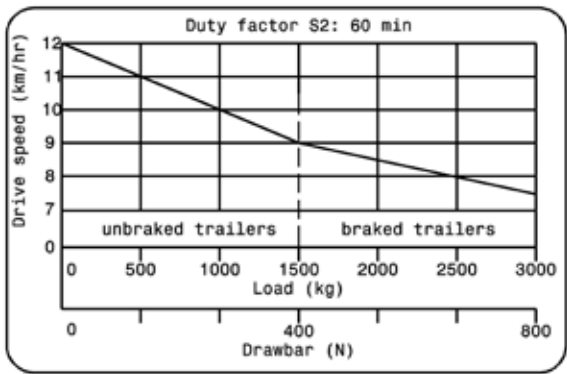

TSE500

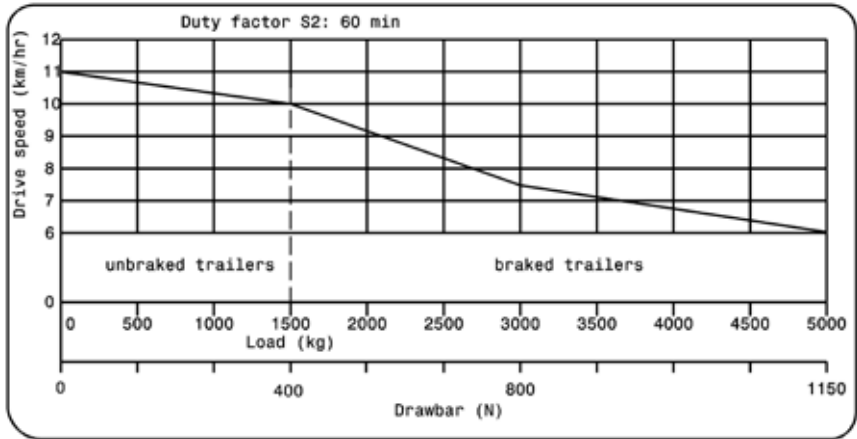

Características de la carretilla:

- Modelos de alto rendimiento
- Concepto de dirección BT E-man
- Peldaño bajo
- Variedad de enganches para remolque
- Sistema BT Powerdrive
- Soporte para película termorretráctil integrado
- Administración optimizada
 - Concepto E-bar (opcional)
- Frecuencia de suspensión adaptada (opcional)

